



Hoe drukwerk voor stickers aanleveren

1. Maak het document met 3mm afloop/bleed.

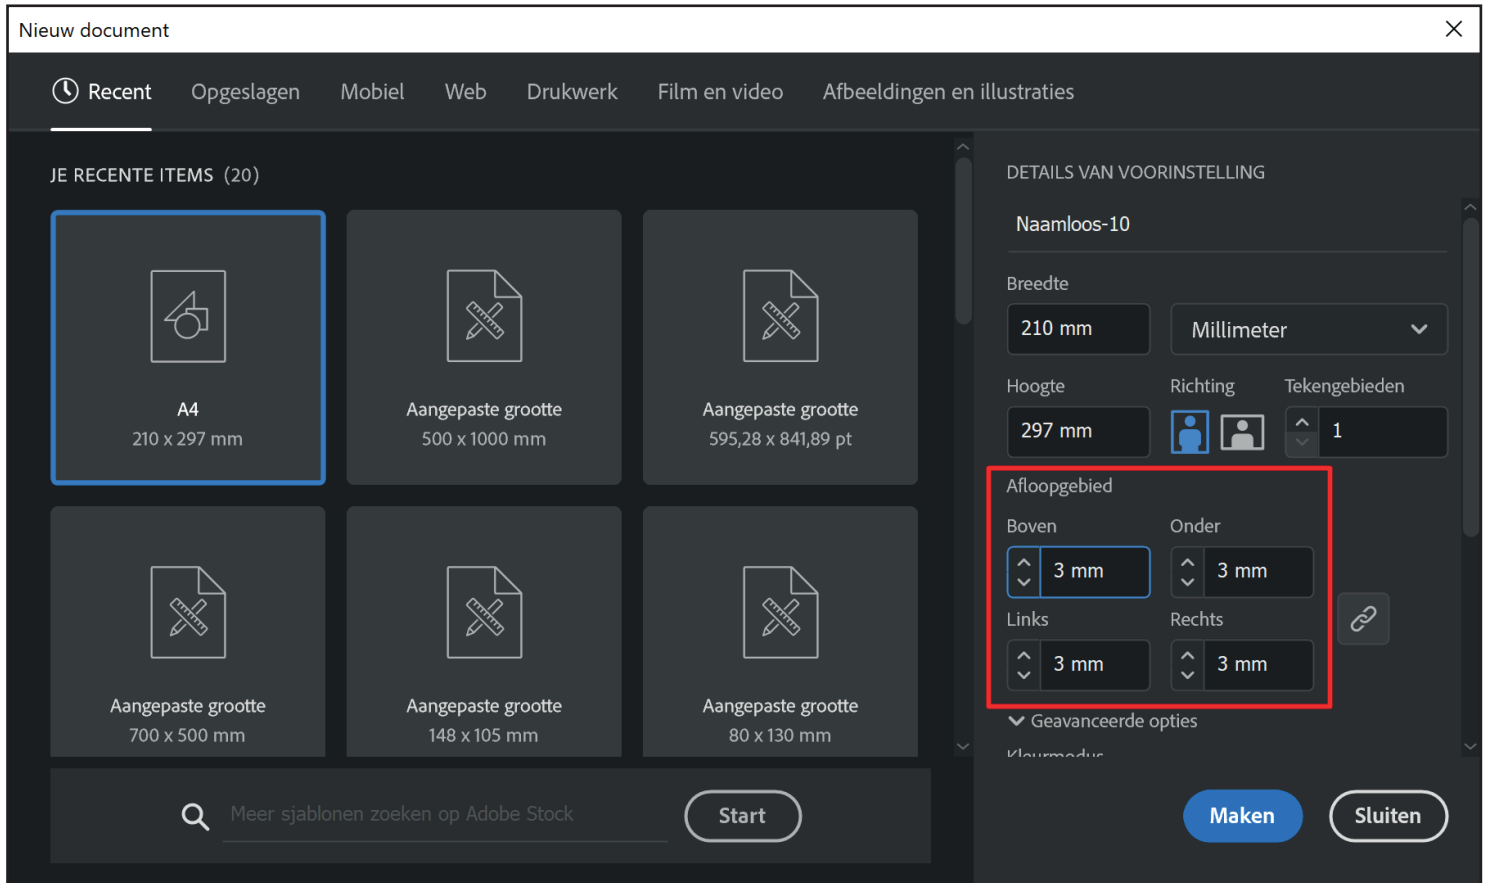

2. De Snijlijn moet een Steunkleur van 100% magenta zijn, genaamd CutContour.

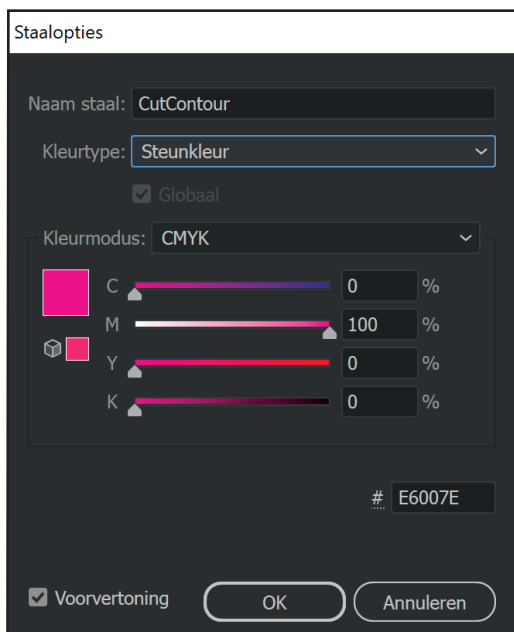

Hoe drukwerk voor stickers aanleveren

3. Zorg ervoor als het ontwerp tegen de rand moet staan dat het uitsteekt in de afloop/bleed. Onze machine kan niet altijd precies op de rand snijden dus als er geen afloop/bleed is dan is er kans op witte randen.



4. Sla het document op met afloop/bleed.

Adobe PDF opslaan

Adobe PDF-voorinstelling: **Aangepast**

Standaard: **Geen** Compatibiliteit: **Acrobat 7 (PDF 1.6)**

Algemeen
Compressie
Markeringen en aflooptekens
Uitvoer
Geavanceerd
Beveiliging
Samenvatting!

Markeringen en aflooptekens

Markeringen

☐ Alle drukkersmarkeringen

☐ Interne snijtekens Type drukkersmarkering: **Romeins**

☐ Registratietekens Dikte snijtekens: **0,25 pt**

☐ Kleurenbalken Verschuiven: **2,117 mm**

☐ Pagina-informatie

Aflooptekens

☒ Afloopgebiedinstellingen van document gebruiken

Boven: **3 mm** Links: **3 mm**

Onder: **3 mm** Rechts: **3 mm**

PDF opslaan Annuleren

Hoe drukwerk voor stickers aanleveren

5. Bij grote bestellingen stickers worden de stickers opgerold.
Als de stickers apart moeten zijn dan moet er een extra snijlijn toegevoegd worden.
Deze Snijlijn moet een Steunkleur van 100% cyaan zijn, genaamd PerfCutContour.

Nieuw staal

Naam staal: PerfCutContour

Kleurtype: Steunkleur

☒ Globaal

Kleurmodus: CMYK

C	100	%
M	0	%
Y	0	%
K	0	%

OK Annuleren

